



www.enogrup.com

Комплексные технологические решения в виноделии

Стеллажи для хранения бочек

Прспект

Украина, Одесса
+38 (048) 71 71 271
+38 (048) 71 71 272
e-mail: info_enogrup@te.net.ua

Россия, Крымск
+7 (86131) 22 29 1
+7 (86131) 59 66 4
e-mail: vintage.eno@mail.ru



Молдова, Кишинев
+373 (22) 43 48 42
+373 (22) 43 44 92
e-mail: enology@mdl.net

Уважаемые господа,

Анализируя различные запросы и потребности виноделов, мы включили в поставляемый нашей компанией ассортимент стеллажей шесть различных решений, различающихся по дизайну, эксплуатационным характеристикам и стоимости. Их базовые характеристики изложены ниже.

Вариант 1. Модель «V-стеллаж»

- Рассчитан на размещение двух бочек по 225 литров
- **Расстояние между бочками по высоте – 150 мм, позволяющее производить доливку и дегустацию без снятия стеллажа.**
- Углеродистая сталь, грунтованная и прокрашенная полиэстеровой краской с обжигом в печи, RAL 3005 (цвет бордо)
- Размеры – ширина – 1430 мм, глубина 610 мм, расстояние между бочками – 150 мм, общая высота 440 мм
- Максимальная высота размещения бочек – 6 рядов в высоту

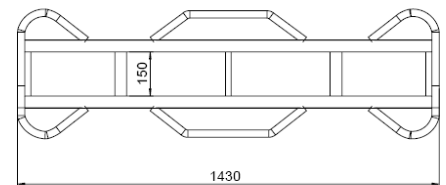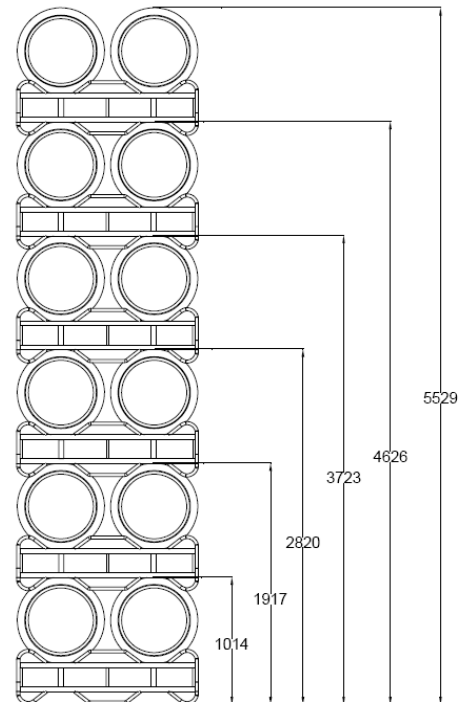

Вариант 2. Модель «Роллер».

Стеллаж прямоугольный, без экстрактора бочек, с роликами

- Рассчитан на размещение двух бочек по 225 литров
- Расстояние между бочками по высоте – 120 мм.
- Максимальная высота размещения бочек – 6 рядов в высоту
- Углеродистая сталь, грунтованная и прокрашенная полиэфирной краской с обжигом в печи, RAL 3005 (цвет бордо)
- Размеры – ширина – 1445 мм, глубина 880 мм, общая высота 825 мм



Вариант 3. Модель «Экстрактор».

Стеллаж прямоугольный, с экстрактором бочек, без роликов


- Рассчитан на размещение двух бочек по 225 литров
- Расстояние между бочками по высоте – 120 мм.
- Максимальная высота размещения бочек – 6 рядов в высоту
- Углеродистая сталь, грунтованная и прокрашенная полиэфирной краской с обжигом в печи, RAL 3005 (цвет бордо)
- Размеры – ширина – 1445 мм, глубина 880 мм, общая высота 825 мм



Вариант 4. Модель «Экстрактор-роллер».

Стеллаж прямоугольный, с экстрактором бочек, с роликами

- Рассчитан на размещение двух бочек по 225 литров
- Расстояние между бочками по высоте – 120 мм.
- Углеродистая сталь, грунтованная и прокрашенная полиэфирной краской с обжигом в печи RAL 3005 (цвет бордо)
- Максимальная высота размещения бочек – 6 рядов в высоту
- Размеры – ширина – 1445 мм, глубина 880 мм, расстояние между бочками – 150 мм, общая высота 825 мм

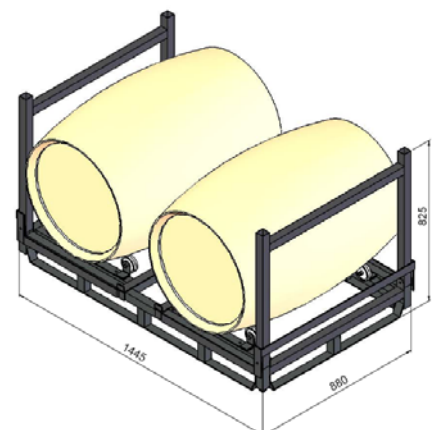


Вариант 5. Модель «Ротативо».

Стеллаж на две бочки с роликами, свободное обслуживание бочки


- Рассчитан на размещение двух бочек по 225 литров
- Исполнение – алюминий, грунтованный и прокрашенный порошковой краской RAL 3005 (цвет бордо)
- Максимальная высота размещения бочек – 5 рядов в высоту
- Оборудован полиамидными роликами с двойными изолированными шарикоподшипниками, позволяющими проводить батонаж без снятия бочек
- **Конструкция стеллажа позволяет производить операции по доливке, дегустации, наполнению, мойке и опустошению бочки без снятия ее со стеллажа**



Примеры вертикального размещения стеллажей модели РОТАТИВО





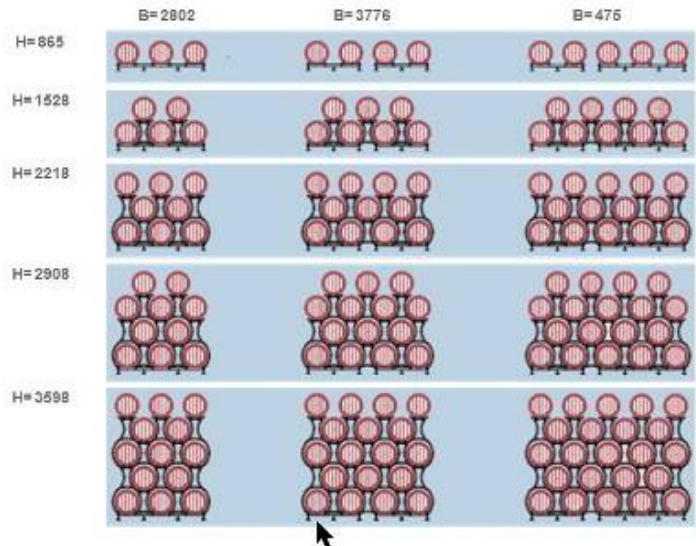


Примеры пирамидального размещения стеллажей модели РОТАТИВО

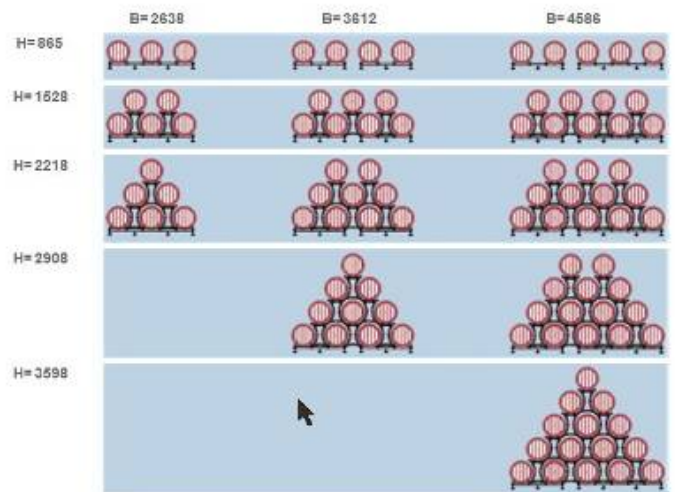

Вариант 6. Модель «Галактика».
Выдвижные двусторонние ячейки для хранения бочек с салазками и роликам

- Ячейка рассчитана на одну бочку по 225 литров
- **Размещение бочки на салазках с выдвиганием на салазках, оснащение салазок роликами позволяет проводить операции по доливке, дегустации, наполнению, мойке и опустошению бочки без снятия ее со стеллажа**
- Материал исполнения – оцинкованная сталь
- Механизм скольжения салазок оснащен 2-мя позициями фиксации, которые регулируются амортизаторами. В первой позиции бочка выдвинута на 30 см, это положение отлично подходит для осуществления визуального контроля состояния бочки, очистки, наполнения и .т.д. Во второй позиции бочка выдвинута на всю ее длину и фактически извлечена из стеллажа, в этом положении опустошенная бочка может быть легко снята с салазок.
- Каждые салазки оборудованы 4-мя шарикоподшипниками, которые свободно размещены на 4-х независимых осях. Система подшипников позволяет прокручивать бочку в любую сторону на 360 градусов, что является чрезвычайно удобной функцией при батонаже, ревизии и/или ополаскивании бочки.
- Максимальная высота размещения бочек – 4 яруса
- Размеры – ширина – 2000 мм, глубина 875 мм, общая высота 940 мм

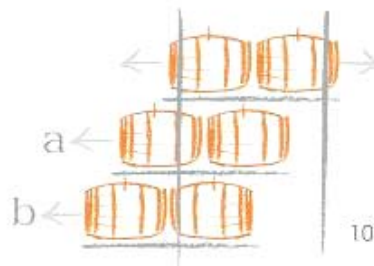

Положение А: бочка частично извлечена из ячейки на 30см для облегчения следующих процедур: санитарной обработки, наполнения, батоннажа (хранения дрожжевой суспензии), отбора образцов для проверки аромата, внешнего вида, дозаправки и слива).

Положение В: бочка полностью извлечена с полки и при опустошении может быть снята.