




www.enogrup.com

Комплексные технологические решения в виноделии

Шланги для вина и крепких алкогольных напитков с содержанием спирта до 96%.

Серия Primewine, Италия

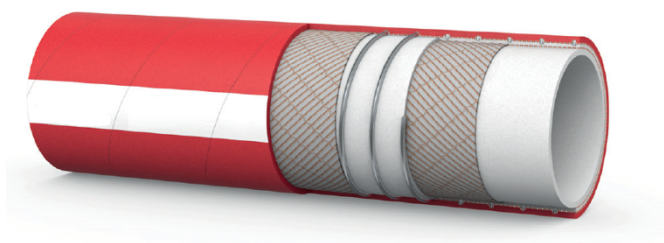

info@enogrup.com

www.enogrup.com



Уважаемые партнеры,

Предлагаем для Вашего производства гибкие и простые в эксплуатации резиновые шланги серии Primewine, Италия, предназначенные для перекачки высококачественных жидких продуктов, таких как вино, мезга, сидр и крепкие алкогольные напитки с содержанием **спирта до 96%**.

Ассортимент и размеры

Поз.	Описание, внутренний/внешний диаметр	Наличие и стоимость за погонный метр
1.	Шланг, серия Primewine, диаметр 32x42 мм	Уточняйте по каждой позиции в ближайшем региональном офисе Энотруп
2.	Шланг, серия Primewine, диаметр 38x48,5 мм	
3.	Шланг, серия Primewine, диаметр 45x55,5 мм	
4.	Шланг, серия Primewine, диаметр 50x60,5 мм	
5.	Шланг, серия Primewine, диаметр 53x63,5 мм	
6.	Шланг, серия Primewine, диаметр 60x71 мм	
7.	Шланг, серия Primewine, диаметр 63,5x75,5 мм	
8.	Шланг, серия Primewine, диаметр 80x92 мм	
9.	Шланг, серия Primewine, диаметр 100x113 мм	
10.	Шланг, серия Primewine, диаметр 120x136 мм	

Техническое описание шлангов

Описание шланга серии Primewine:

- ✓ Гибкий и простой в эксплуатации резиновый шланг, подходящий для перекачки высококачественных жидких продуктов, таких как вино, мезга, сидр и крепкие алкогольные напитки с содержанием **спирта до 96%**.
- ✓ Конструктив шланга позволяет выдерживать регулярные изменения в давлении и делает данную серию идеальным решением для подачи азота и углекислого газа во время производственных процессов, а также для работы с игристыми винами и шампанским.
- ✓ Шланг не содержит фталатов, пластификаторов и ингредиентов животного происхождения, что снижает риск развития бактерий и загрязнения продукта.
- ✓ Шланг не имеет ни запаха, ни вкуса, благодаря чему, обеспечивает перекачку продукта без загрязнений, тем самым сохраняя его оригинальные органолептические свойства.
- ✓ Благодаря особой структуре, шланг обеспечивает максимальную сохранность при подаче продукта, насыщенного углекислым газом или азотом.
- ✓ Шланг предназначен для работы в температурном диапазоне от – 30° С до +80° С (стерилизацию можно осуществлять при температуре +120° С до 30 минут).

Исполнение шланга серии Primewine:


- ✓ Шланг выполнен из гладкого синтетического каучука (код 90FDA), без запаха и вкуса, предназначенного для контакта с продуктом.
- ✓ Соответствует стандартам FDA, 3A, D.M. 21/03/73 и последующим дополнениям.
- ✓ Шланг укреплен слоями синтетической сетки и стальной проволокой.
- ✓ Внешний слой шланга – полимерный материал красного цвета, устойчивый к перетиранию и воздействиям окружающей среды.

Технические характеристики шланга серии Primewine:

Внутр. диам. мм	Внеш. диам. мм	Толщина стенок мм	Рабочее давление бар	Разрывное давление	Вакуум бар	Мин. радиус изгиба мм	Приблиз. вес кг/м.	Длина в бухте, метров
32	42	5.0	12	36	-0.9	135	0.83	40
35	45	5.0	10	30	-0.9	150	0.89	40
38	48.5	5.25	10	30	-0.9	170	1.12	40
40	50.5	5.25	10	30	-0.9	180	1.17	40
45	55.5	5.25	8	24	-0.9	200	1.30	40
51	61.5	5.25	8	24	-0.9	225	1.48	40
53	64	5.5	8	24	-0.9	250	1.58	40
60	71	5.5	7	21	-0.9	280	1.85	40
63.5	75.5	6	7	21	-0.9	296	2.03	40
70	82	6.0	7	21	-0.9	340	2.35	40
80	92	6.0	6	18	-0.9	390	2.80	40
100	113	6.5	6	18	-0.9	500	3.40	40
120	136	13	5	15	-0.9	660	5.20	40

Фотография оборудования

Шланг, серии Primewine:

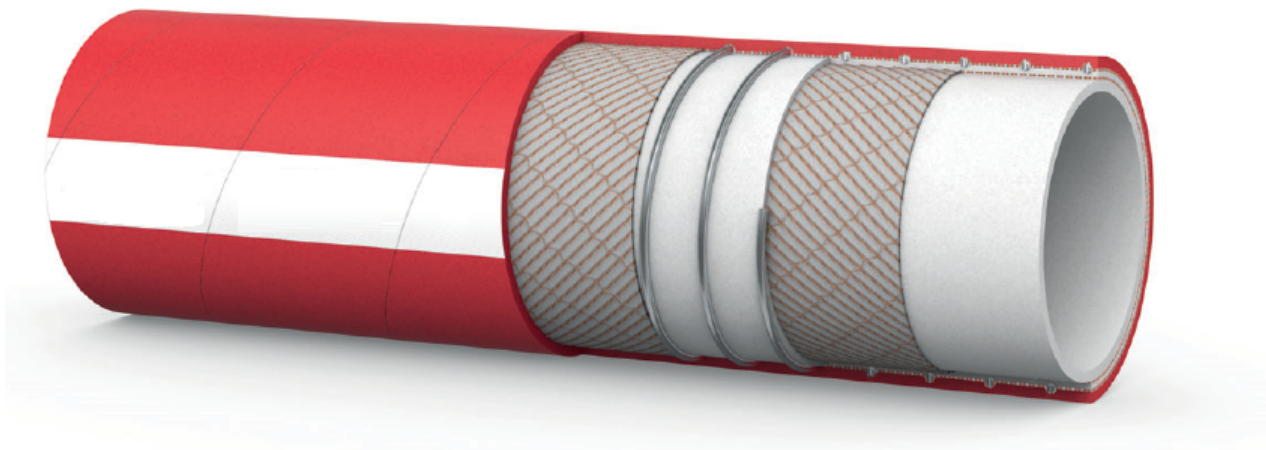

Вас заинтересовало данное предложение?
 Более подробная информация –
 у наших специалистов в региональных офисах www.enogrup.com и
 по эл. адресу info@enogrup.com